

01	COM0
02	Y4
03	Y5
04	Y6
05	Y7
06	COM1
07	Y10
08	Y11
09	Y12
10	Y13

晶体管Y点内部已串1K电阻

01	24V
02	0V
03	COM
04	X0
05	X1
06	X2
07	X3
08	X4
09	X5
10	X6
12	X7
13	X10

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可



电池

MC-17MR-6MT-F500-FX-B

ADC0- ADC0+	ADC1- ADC1+	D110 D111 0_10V to 0_4095
ADC2- ADC2+	ADC3- ADC3+	D124 D125 NTC -50°C-120°C
DAC0- DAC0+	DAC1- DAC1+	D126 D127

触摸屏USB鼠标接口 系统按键

触摸屏下载口 PLC下载口 PLC运行开关

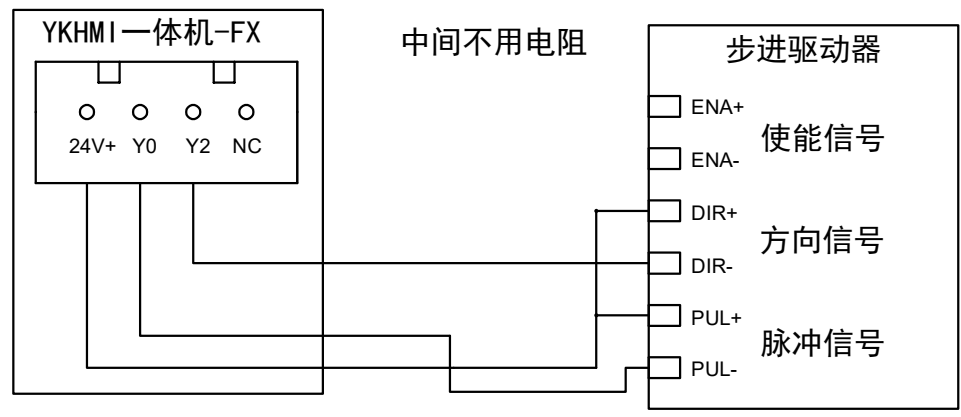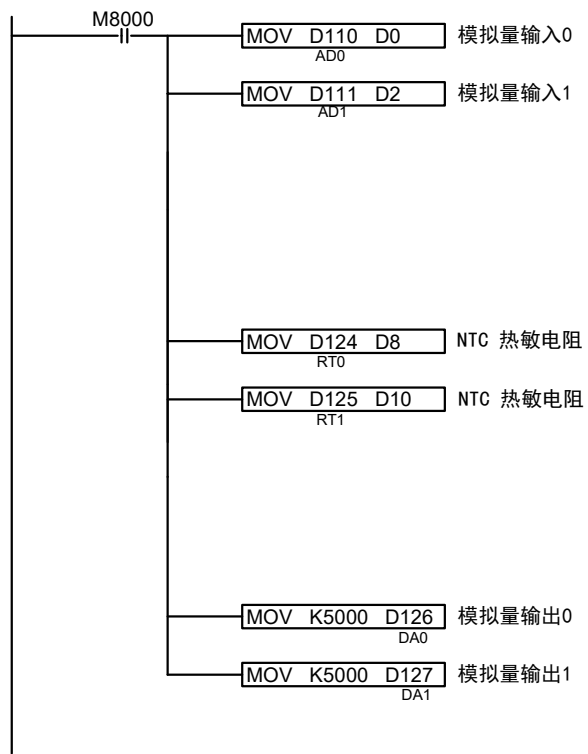

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--