



晶体管Y点内部
已串1K电阻

输入属于NPN型，不需要外接电源，
直接短接COM和X点即可




MC-17MR-4MT-MD430-FX-B

AD0+ AD0-	AD1+ AD1-	D110 D111	0_10V to 0_4095
VI0+ VI0-	VI1+ VI1-	D124 D125	NTC 10K B值3435
DA0+ DA0-	DA1+ DA1-	D126 D127	0_10000 to 0_10V

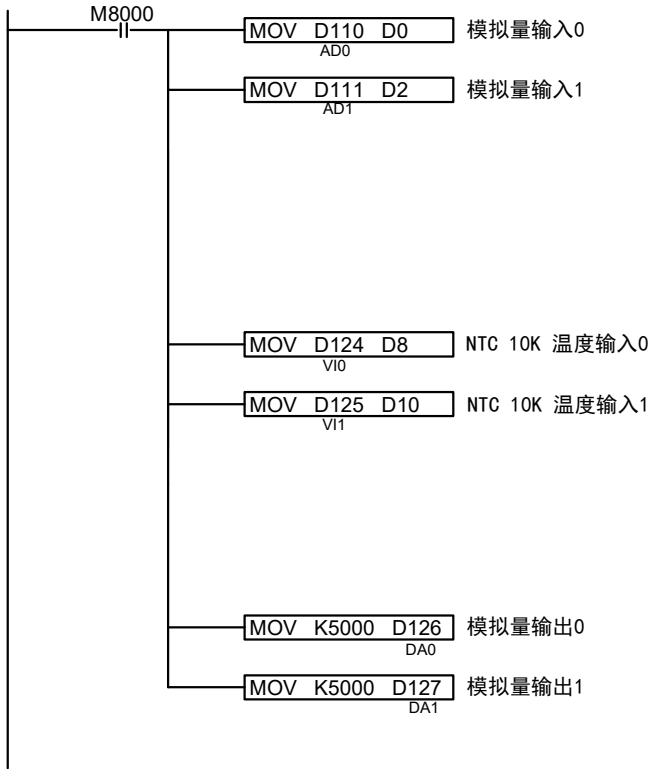

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

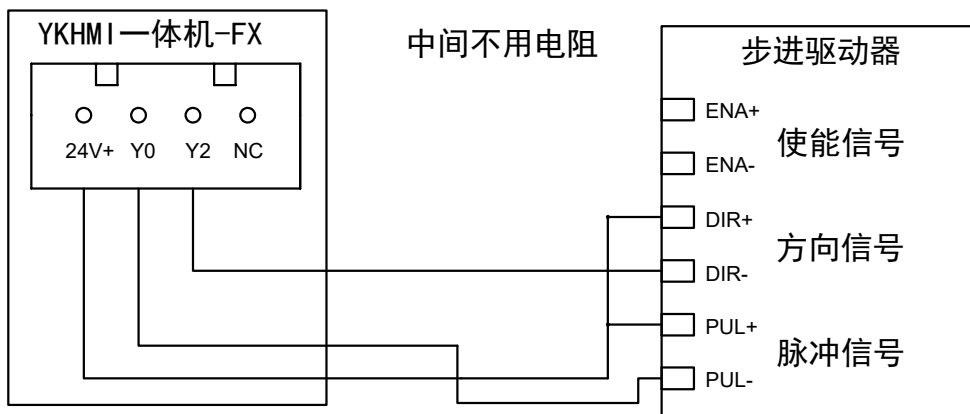

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--