



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

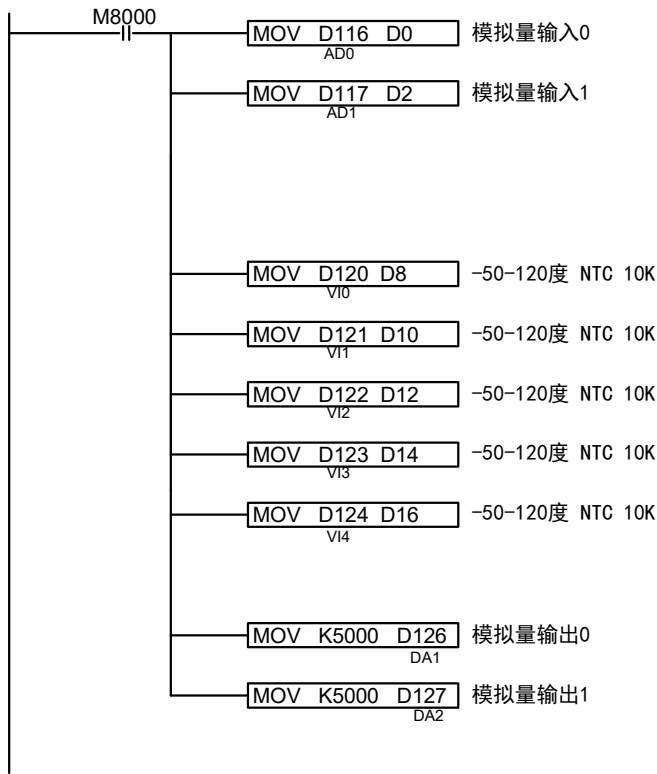

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC 10K B值3435 K
±1% R(25 °C)=10K
±1%

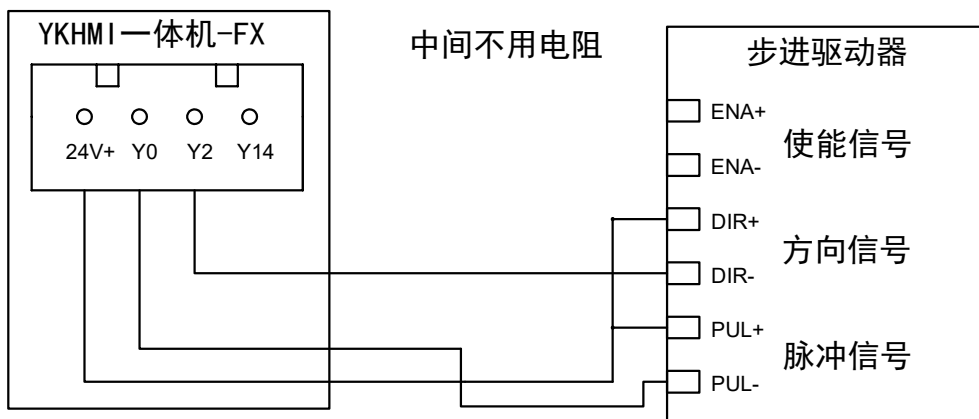

产品合格证

| | | | | | |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 | |
|------|--|------|----|-----|--|