



Y点的COM 需要接一根线到0V

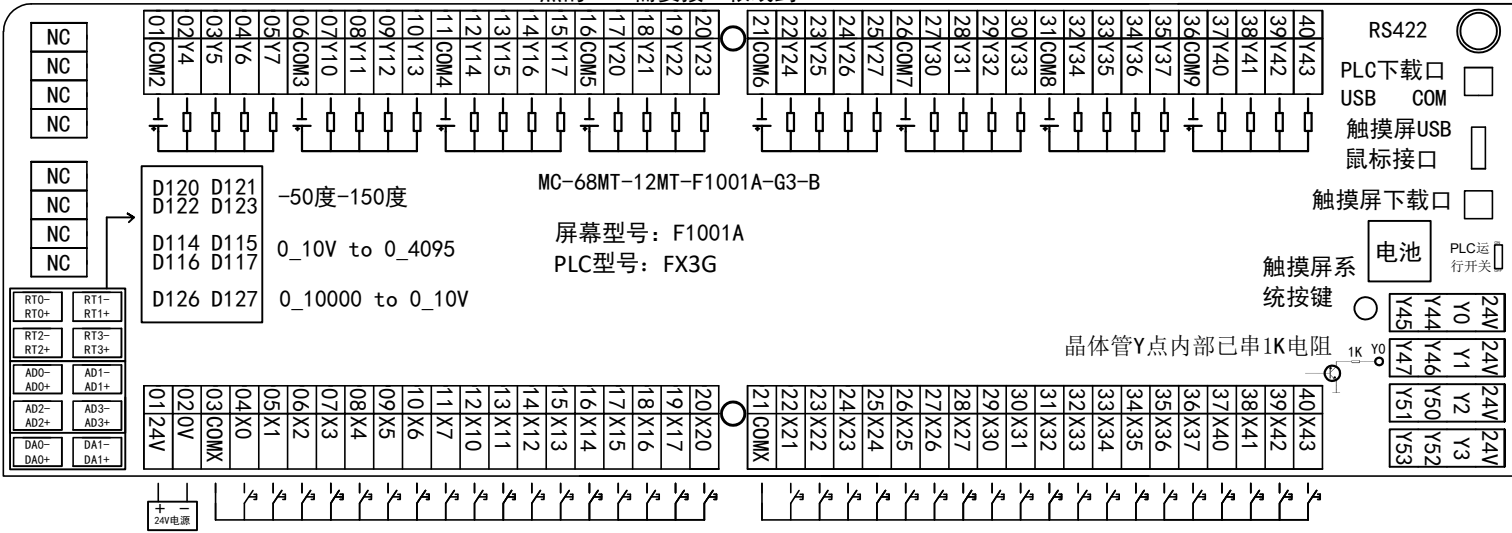


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

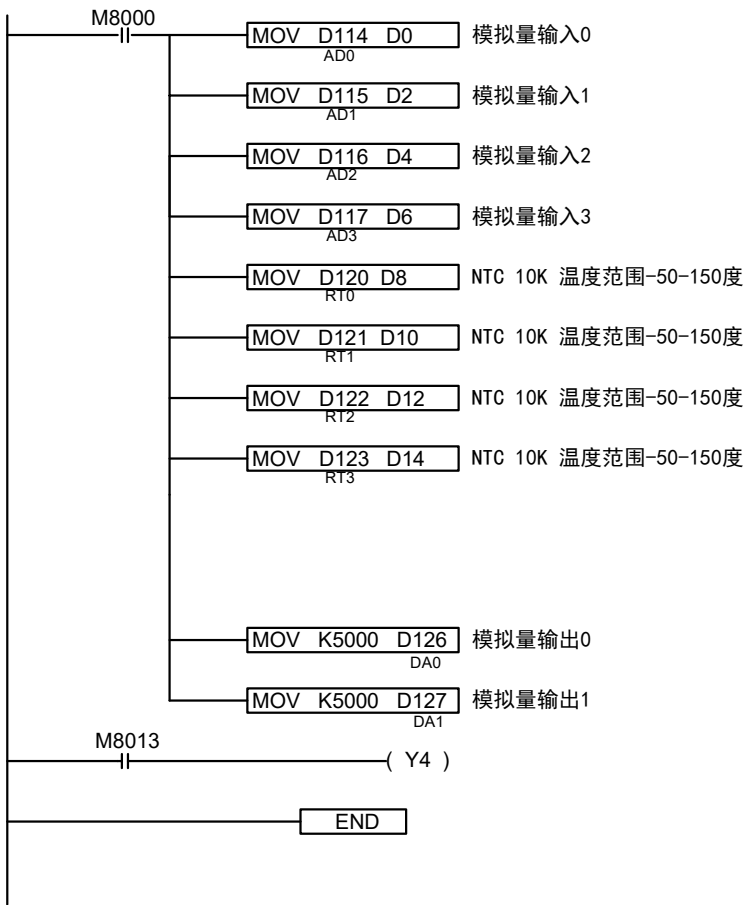

### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ± 1%  
R(25 °C)=10K ± 1%

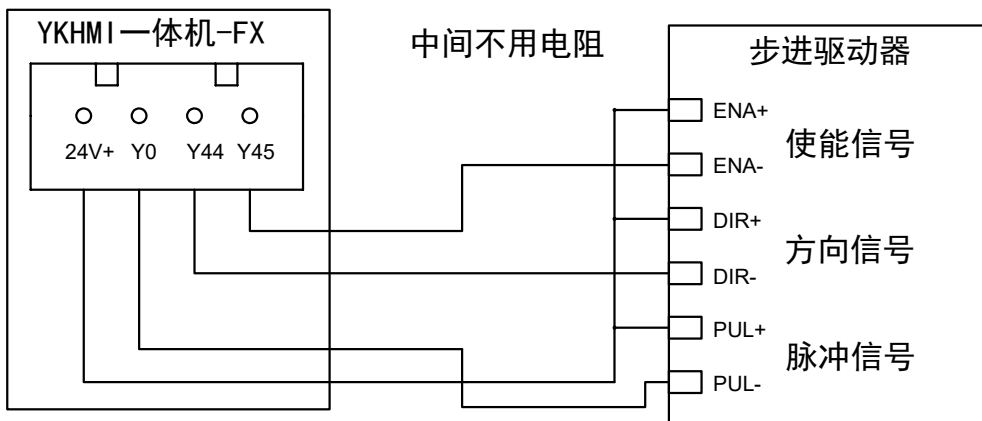

产品合格证

生产日期	检验结论	合格	检验员
------	------	----	-----