
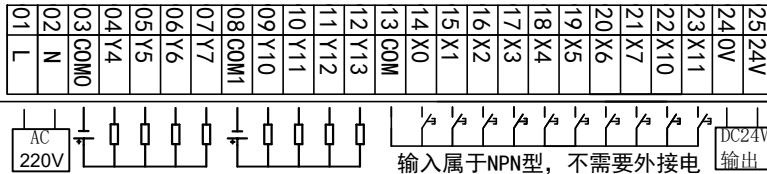


TFM-30MR-430-FX-A (220V) 接线图

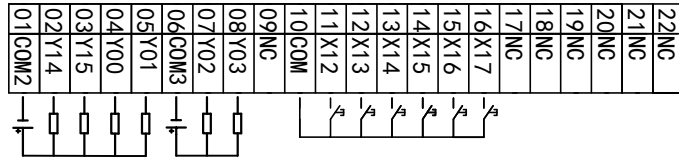

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口


PLC下载口
USB COM1

晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

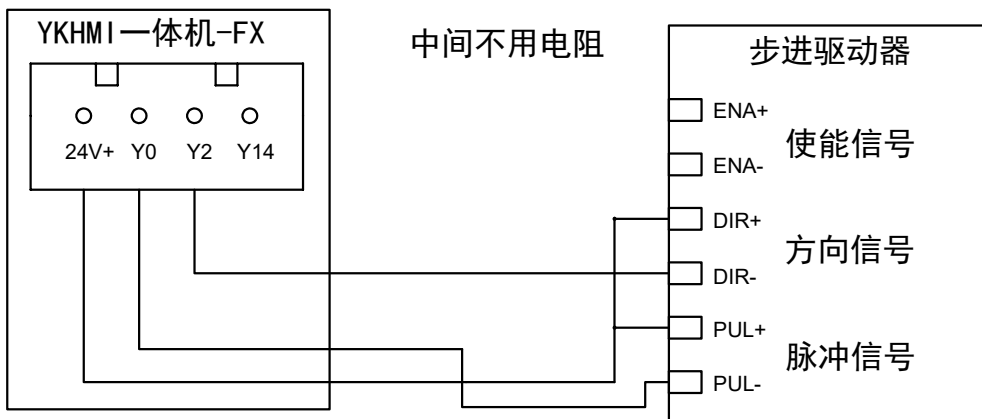

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--