




Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。



晶体管Y点内部已串1K电阻

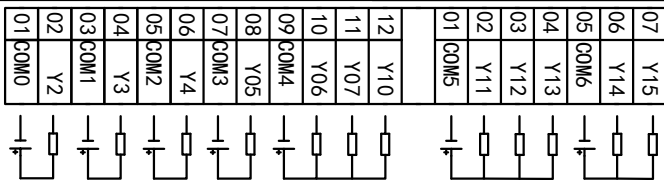




MC-24MR-4MT-430-FX-A

PLC类型：FX1S



- PLC运行开关
- PLC下载口 USB COM1
- 触摸屏下载口



触摸屏系统按键



直流24V电源输入

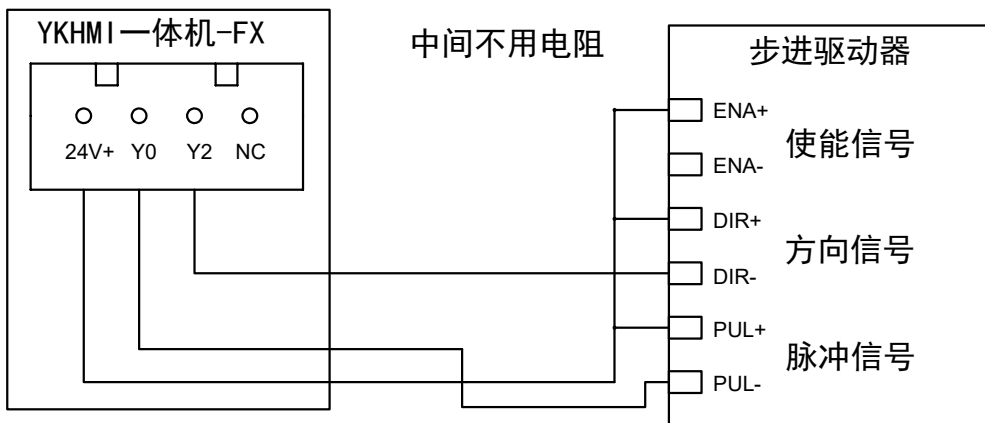

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--