


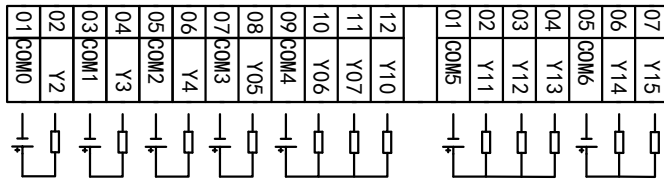


Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。




晶体管Y点内部已串1K电阻



**MC-24MR-4MT-430-FX-B**  
PLC类型: FX1S

- PLC运行开关
- PLC下载口 USB COM1
- 触摸屏下载口




触摸屏系统按键




直流24V电源输入

I<sub>0-10V</sub> 对应 0\_4095      0\_10000 对应 0\_10V

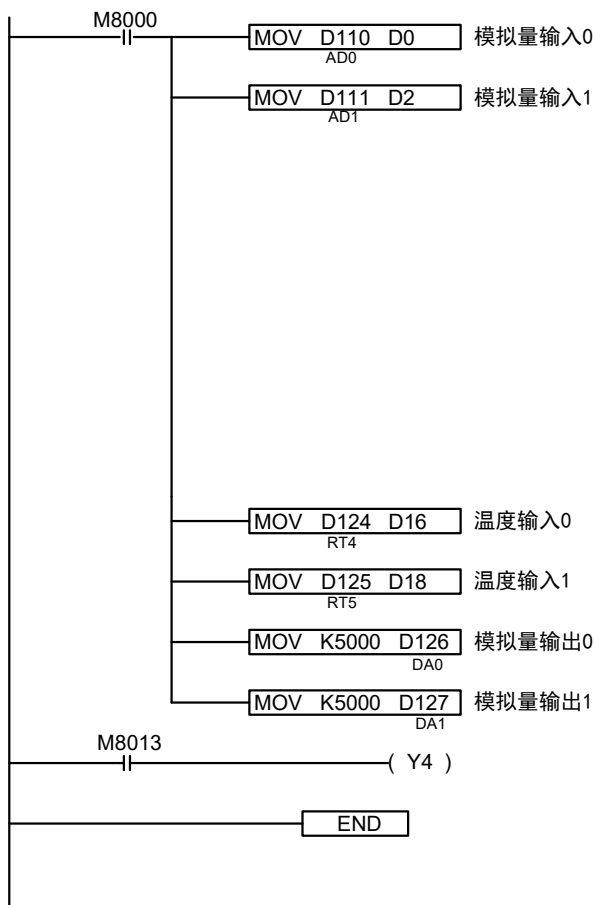

### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

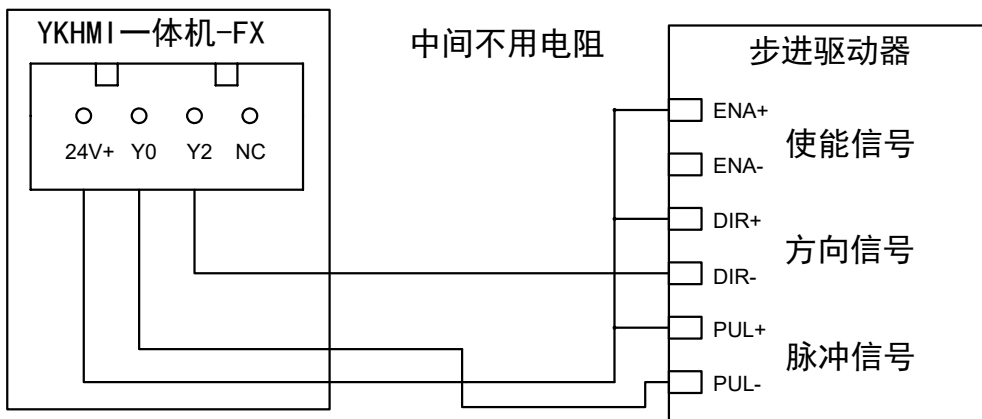

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--