



TFM-26MR-4MTS-FE700-FX-C (220V)

屏幕型号: FE700A
plc型号: FX1S

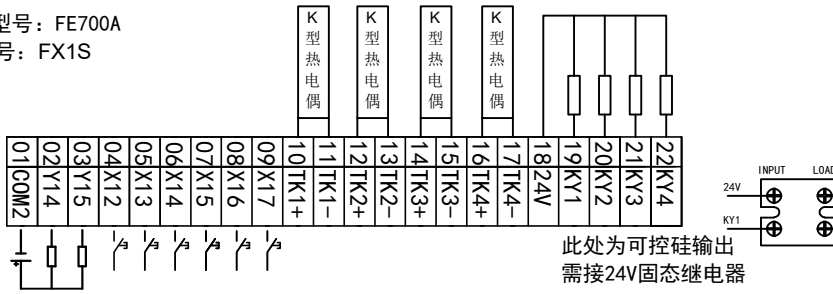

此处为可控硅输出
需接24V固态继电器



输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1


此处为5V
差分信号



PLC运行开关



系统按键

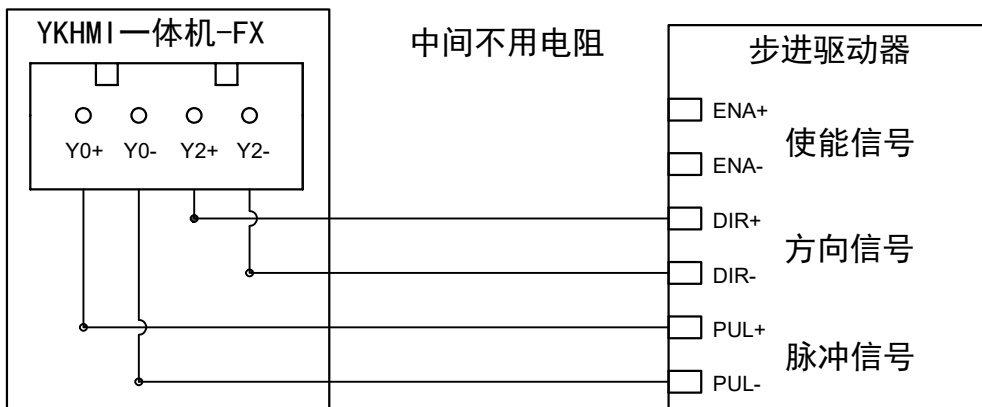

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--