

# THM-20MR-4MTS-6KLED-FE430-H3G-A (24V) 接线图


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口


PLC下载口  
USB COM1

此处为5V差分信号输出



PLC运行开关


系统按键



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址 F1-F6: X24-X31

按键灯对应PLC地址 F1-F6: Y24-Y31

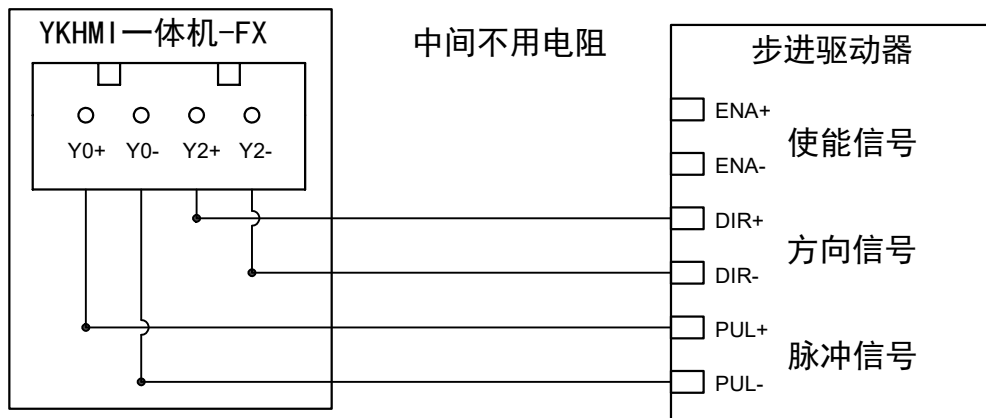

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--