

THM-30MR-4MTS-6KLED-FE430-H3G-A (220V)


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口




PLC下载口
USB COM1

此处为5V
差分信号




PLC运行开关

系统按键

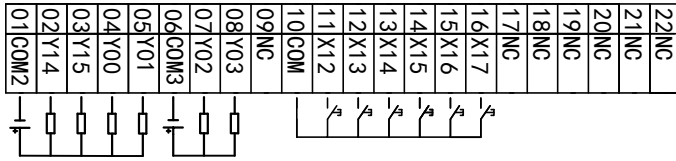

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

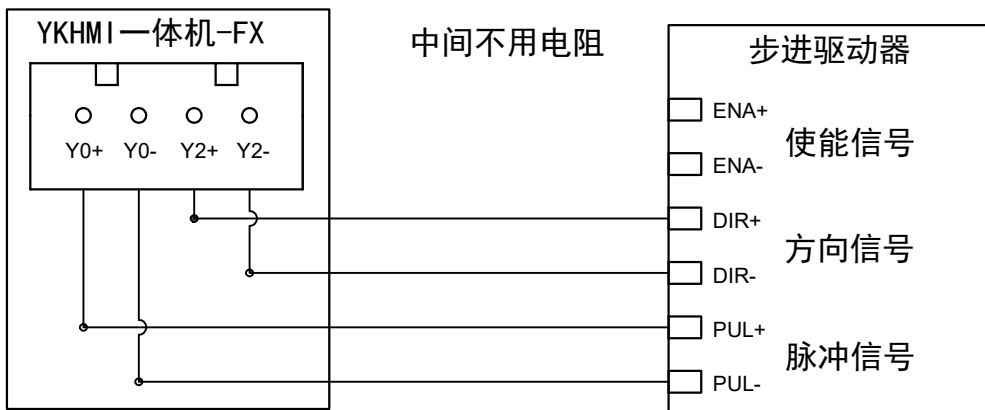

中间不用电阻

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--