

TFM-18MR-6MT-6K-F430-FX-A (220V) 接线图

屏幕型号: MD430
plc型号: FX1S


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1


晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按钮


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
L	N	COM0	Y4	Y5	Y6	Y7	COM1	Y10	Y11	Y12	Y13	COM	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	0V	24V



输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址

- 手动: X12
- 自动: X13
- F1: X14
- F2: X15
- F3: X16
- F4: X17
- 手动灯: Y14
- 自动灯: Y15

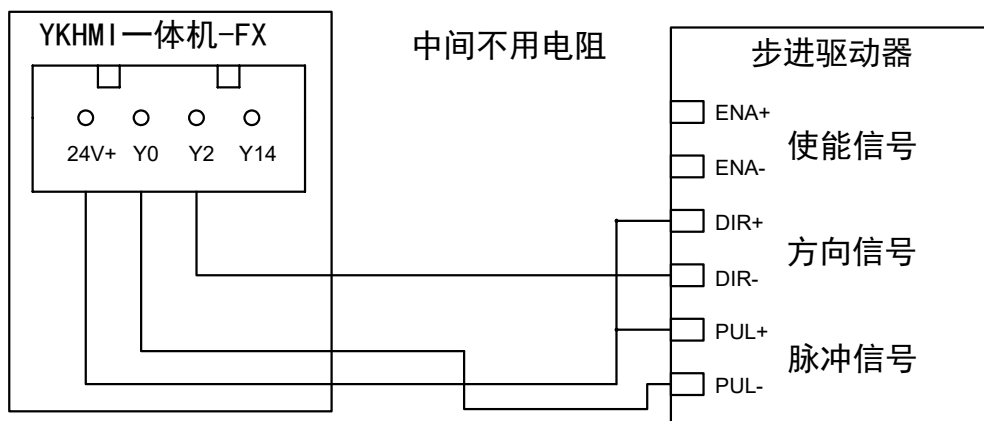

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--