



FM-30MR-6MT-430-F3-B (220V) 接线图


屏幕型号: MD430
plc型号: FX3S

电池

- 触摸屏USB鼠标接口
- 触摸屏下载口
- PLC下载口
- USB COM1
- 晶体管Y点内部已串1K电阻
- Y0 1K
- Y14 Y3 Y1 Y2 Y0 24V
- PLC运行开关
- 系统按键

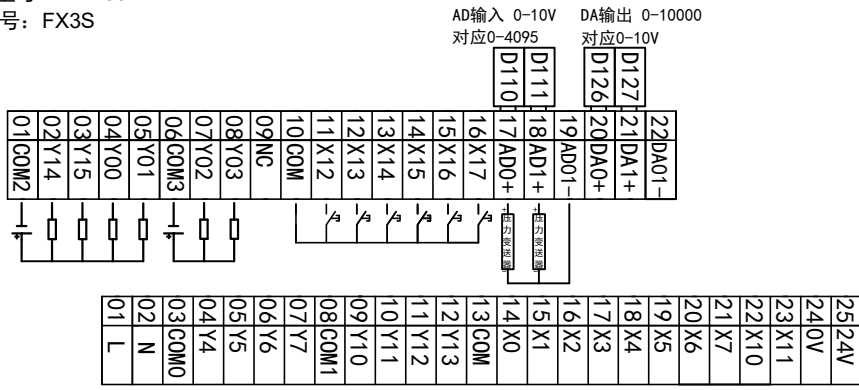

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

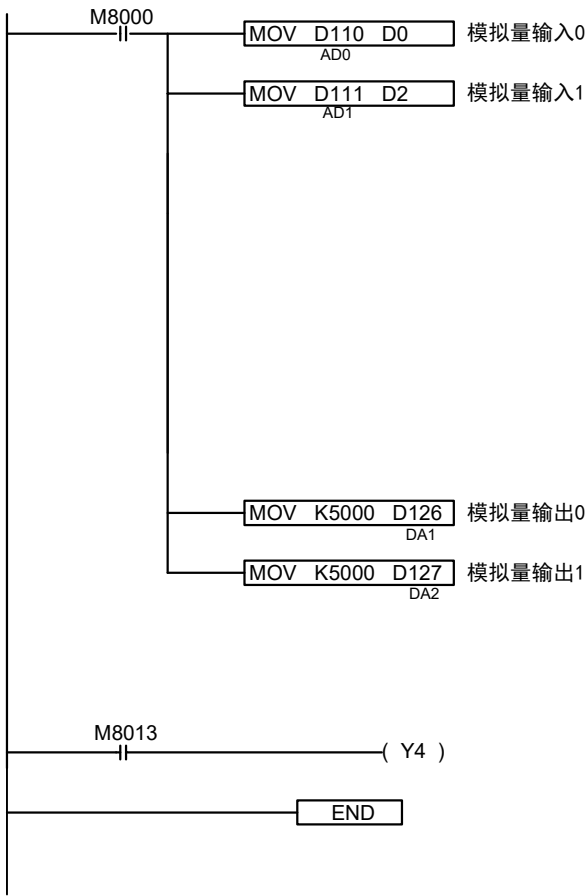


模拟量值显示

1. 在屏上做对应的D区的数值显示
2. PLC下载线从一体机上拔下

按键对应PLC地址

- F1: M8081
- F2: M8082
- F3: M8083
- F4: M8084
- F5: M8085
- F6: M8086

- F1灯: M8091
- F2灯: M8092
- F3灯: M8093
- F4灯: M8094
- F5灯: M8095
- F6灯: M8096

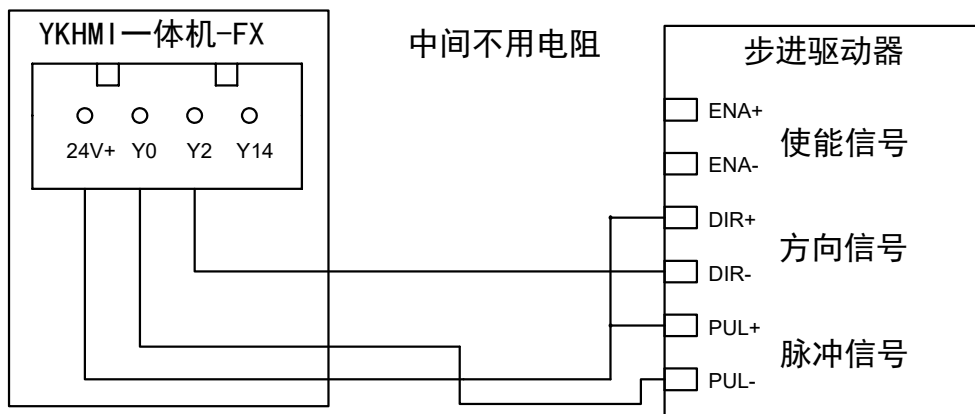

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--