

TFM-20MR-4MTS-6KLED-F430-FX-A (24V)

屏幕型号: F430A
plc型号: FX1S


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1


此处为5V
差分信号



PLC运行开关

系统按键

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24V	0V	COM0	Y4	Y5	Y6	Y7	COM1	Y10	Y11	Y12	Y13	COM	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13




输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址

F1到F6 对应PLC M8081到M8086

F1灯到F6灯 对应PLC M8091到M8096

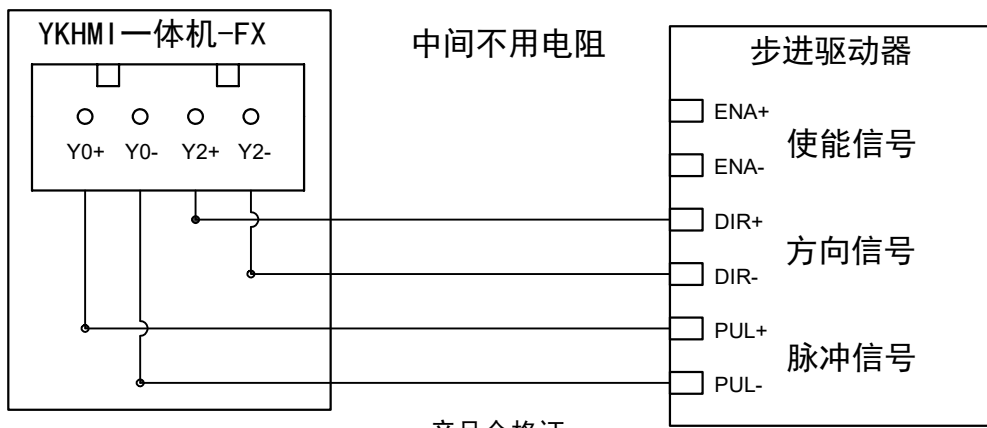

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--