

TFM-30MR-4MTS-6KLED-F430-FX-A (220V)


屏幕型号: F430A
plc型号: FX1S

电池


触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1

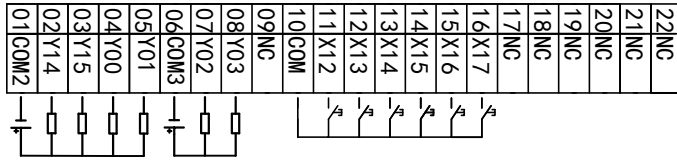



此处为5V
差分信号




PLC运行开关



系统按键



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

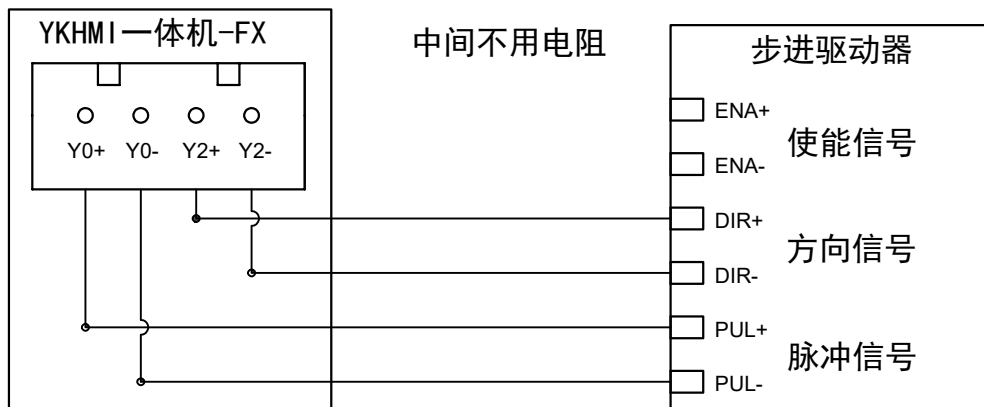

中间不用电阻

步进驱动器

ENA+
ENA-
DIR+
DIR-
PUL+
PUL-

使能信号

方向信号

脉冲信号

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--