

TFM-30MR-4MTS-6KLED-F430-FX-B (24V)

屏幕型号: F430A
plc型号: FX1S

AD输入 0-10V 对应 0-4095 DA输入 0-10V 对应 0-10000


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口



PLC下载口
USB COM1

此处为5V
差分信号




PLC运行开关

系统按键

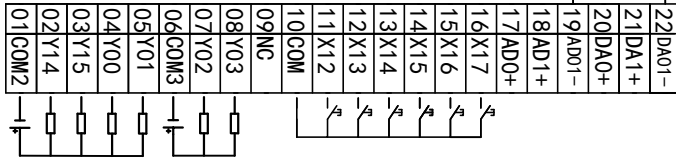


输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

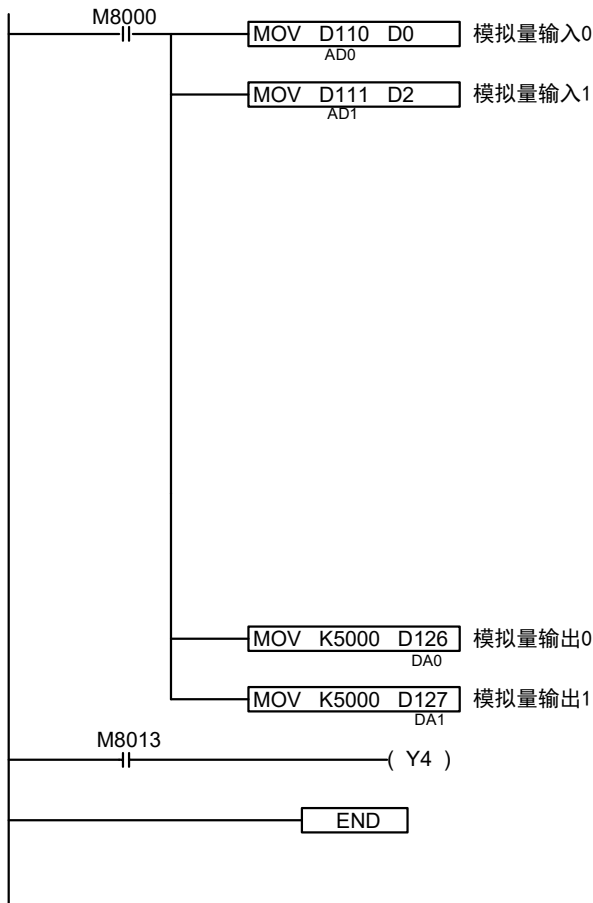

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

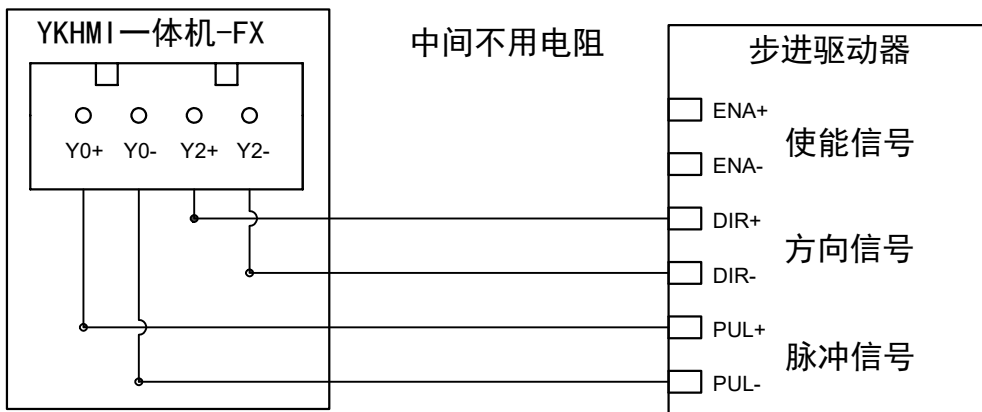

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--