



TFM-30MR-4MTS-2LED-FX-B (220V)

屏幕型号: F430A
plc型号: FX1S

AD输入 0-10V 对应 0-4095 DA输入 0-10V 对应 0-10000

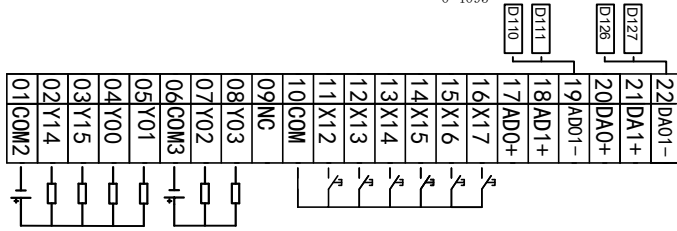

输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口


PLC下载口
USB COM1

此处为5V
差分信号




PLC运行开关

系统按键

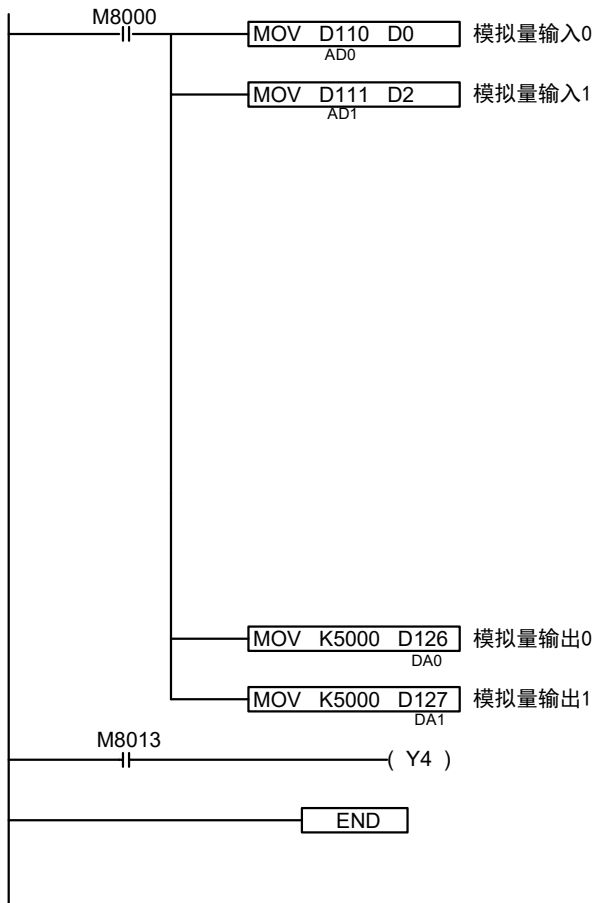

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

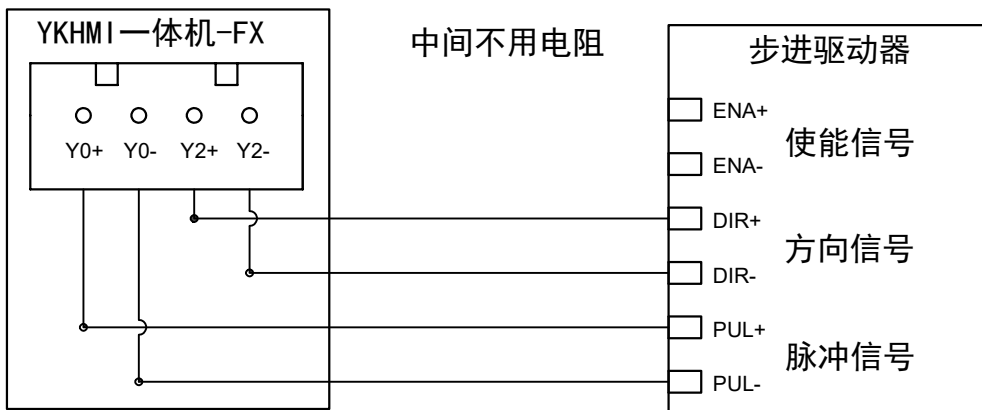

产品合格证

| | | | | | |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 | |
|------|--|------|----|-----|--|